

ASPRO®

Руководство пользователя.

ASPRO-TSTC600 Плиткорез ручной "Т" 600мм

ASPRO-TSTC900 Плиткорез ручной "Т" 900мм

ASPRO-TSTC1200 Плиткорез ручной "Т" 1200мм



Перед эксплуатацией внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Соблюдайте технику безопасности при работе с устройством.



Несоблюдение инструкций может привести к травмам и/или имущественному ущербу!

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ!

Следующие предупреждения относятся к наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования.

1.1 ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ.



Лица, использующие, должны применять соответствующие средства защиты, чтобы обезопасить себя от серьезных травм, в том числе от повреждения глаз. К ним относятся перечисленные ниже и иные средства защиты:

- Защитные очки
- Защитная одежда
- Перчатки

1.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1. Используйте инструмент только по назначению.
2. Не допускается использования инструмента неквалифицированными лицами, несовершеннолетними, лицами, находящимися под воздействием алкоголя, лекарств или каких-либо других средств, влияющих на физическое состояние человека.
3. Работайте инструментом только в устойчивом положении, располагайте на жестком основании.
4. Место проведения работ должно быть хорошо освещенным и чистым.
5. Не пытайтесь разрезать плитку толщиной, превышающей допустимый предел.
6. Не прилагайте чрезмерного усилия на рукоятку.

2. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.



Не подвергайте устройство воздействию повышенной влажности и атмосферных осадков. Храните в помещении.

Условия хранения, перевозки, реализации продукции и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды.

Рекомендуется хранить в закрытой упаковке и защищенном от попадания пыли и повышенной влажности помещении. Не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей.

Температурный диапазон хранения и транспортировки от -25°C до +55°C


Срок службы изделия 3 года с даты продажи в рекомендованных условиях эксплуатации и хранения.

3. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Инструмент, подлежащий ремонту, должны быть отремонтирован квалифицированным персоналом с использованием для замены подлинных запасных частей. Только в этом случае можно быть уверенным, что безопасность инструмента обеспечена.

В случае поломки инструмента необходимо обратиться в организацию, уполномоченную производителем для принятия претензий и осуществления ремонта - ООО «Химбалт» Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д.9/2, 217, тел. 8(800)555-09-74. Адреса местонахождения сервисных центров на сайте: www.ASPRO-rus.ru

4. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ.



1. Винт регулировки подачи масла.
2. Регулировка погрешности линейки.
3. Фиксатор положения масленки
4. Масленка
5. Режущий ролик

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Механические плиткорезы применяются для резки керамических плит.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

АРТ.	МОДЕЛЬ ПЛМТКОРЕЗА	Макс. длина реза, мм	Макс. толщина плитки
102856	ASPRO-TSTC600	До 600	До 16
102857	ASPRO-TSTC900	До 900	




7. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение инструкций, описанных в этом разделе, может привести к поломке инструмента.

1. Перед использованием инструмента осмотрите его на наличие повреждений.
2. Плитки от пыли и грязи.
3. Проверьте плавность передвижения инструмента вдоль поверхности плитки.
4. Проверьте режущий ролик. Он должен свободно вращаться и не иметь сколов и повреждений на режущей кромке.
5. Устанавливайте инструмент на сухую устойчивую поверхность.
6. Очищайте инструмент после работы. Не используйте чистящие средства, приводящие к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить другие поверхности.
7. Режущий ролик подвергается износу. Своевременно заменяйте.

8. СБОРКА.

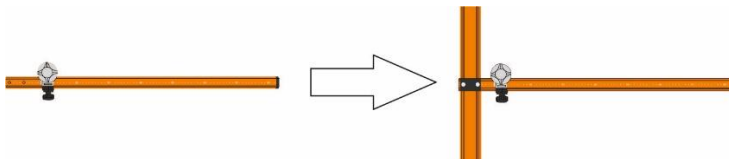

Установите линейку с масленкой и режущим роликом на роликовую каретку, как показано на рисунке.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА.



Рис.1

При первом использовании может понадобиться регулировка.

Откалибруйте линейку. Для этого установите инструмент, как показано на рис 2. и проведите линию. Измерьте расстояние от края плитки до линии с помощью линейки. Проверьте соответствует ли измеренное расстояние значениям на линейке инструмента. При необходимости отрегулируйте.




Рис.2

Установите устройство на разрезаемую плитку, как показано на рисунке




Рис.3

В соответствии с необходимой шириной, установите режущий ролик на режущей каретке и закрепите фиксатором.




Рис.4

Нажмите и удерживайте роликовую каретку одной рукой, а линейку другой рукой. С постоянным усилием и равномерно перемещайте по разрезаемой поверхности.

Разделение плитки производите с помощью специального устройства, например, **ASPRO-TBD1 Разделитель плитки (сепаратор) АРТ.102873**



ASPRO®

ASPRO-RUS.RU

Сделано в Китае

По заказу: ASPRO® ООО «Химбалт»

Дата производства: Июль 2023

Импортер: ООО «Химбалт»

Адрес импортера: Россия, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д.9/2

Телефон организации, уполномоченной на принятие претензий: 8(800)555-09-74

Производитель: YONGKANG TRUNM IMP&EXP CO.,LTD

8F, No. 51 Wuzhou Road, Yongkang city, Zhejiang province, China